

HPEP 300




Szczegóły techniczne


Układ	czterosuw DOHC 16V z łańcuchem rozrządu
Moc maksymalna na wale	217 kW/295 HP przy 4000 rpm
Maksymalny moment obrotowy	560 Nm przy 2400 rpm
Moc maksymalna na wale przy ratingu B	184kW/250 hp przy 4000 rpm
Moc maksymalna na wale przy ratingu C	132 kW/180 hp przy 4000 rpm
Pojemność	2,998 l
Średnica i skok	95,8 x 104 mm
Ilość cylindrów	4, rzędowy
Układ zasilania paliwa	wtrysk bezpośredni Common Rail
Układ zasilania powietrzem	Turboładowany ze sprężarką o stałej geometrii
Rozrusznik	Elektryczny 12V – 2,3 kW
Alternator	12V – 110A
Układ chłodzenia	podwójny z wymiennikiem
Układ smarowania	wymuszony z pompą oleju
Maksymalne odchylenie od poziomu	10 st wzdłużnie i 20 st poprzecznie
Waga bez płynów	335 kg
Układ posadowienia	gumowany anti-wibracyjny
Emisja	RCD 2003/44/CE i EPA TIER 3

Uwaga: moc określona zgodnie z normą ISO 8665, tolerancja 5 %, paliwo EN 590


MOC

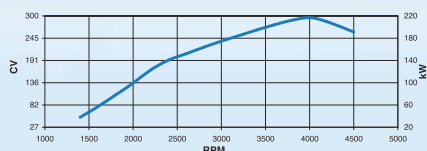


MOMENT OBROTOWY

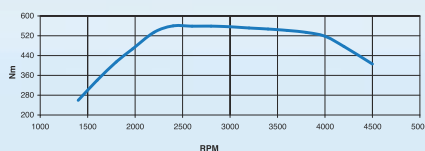

ZUŻYCIE PALIWA



Wymiary

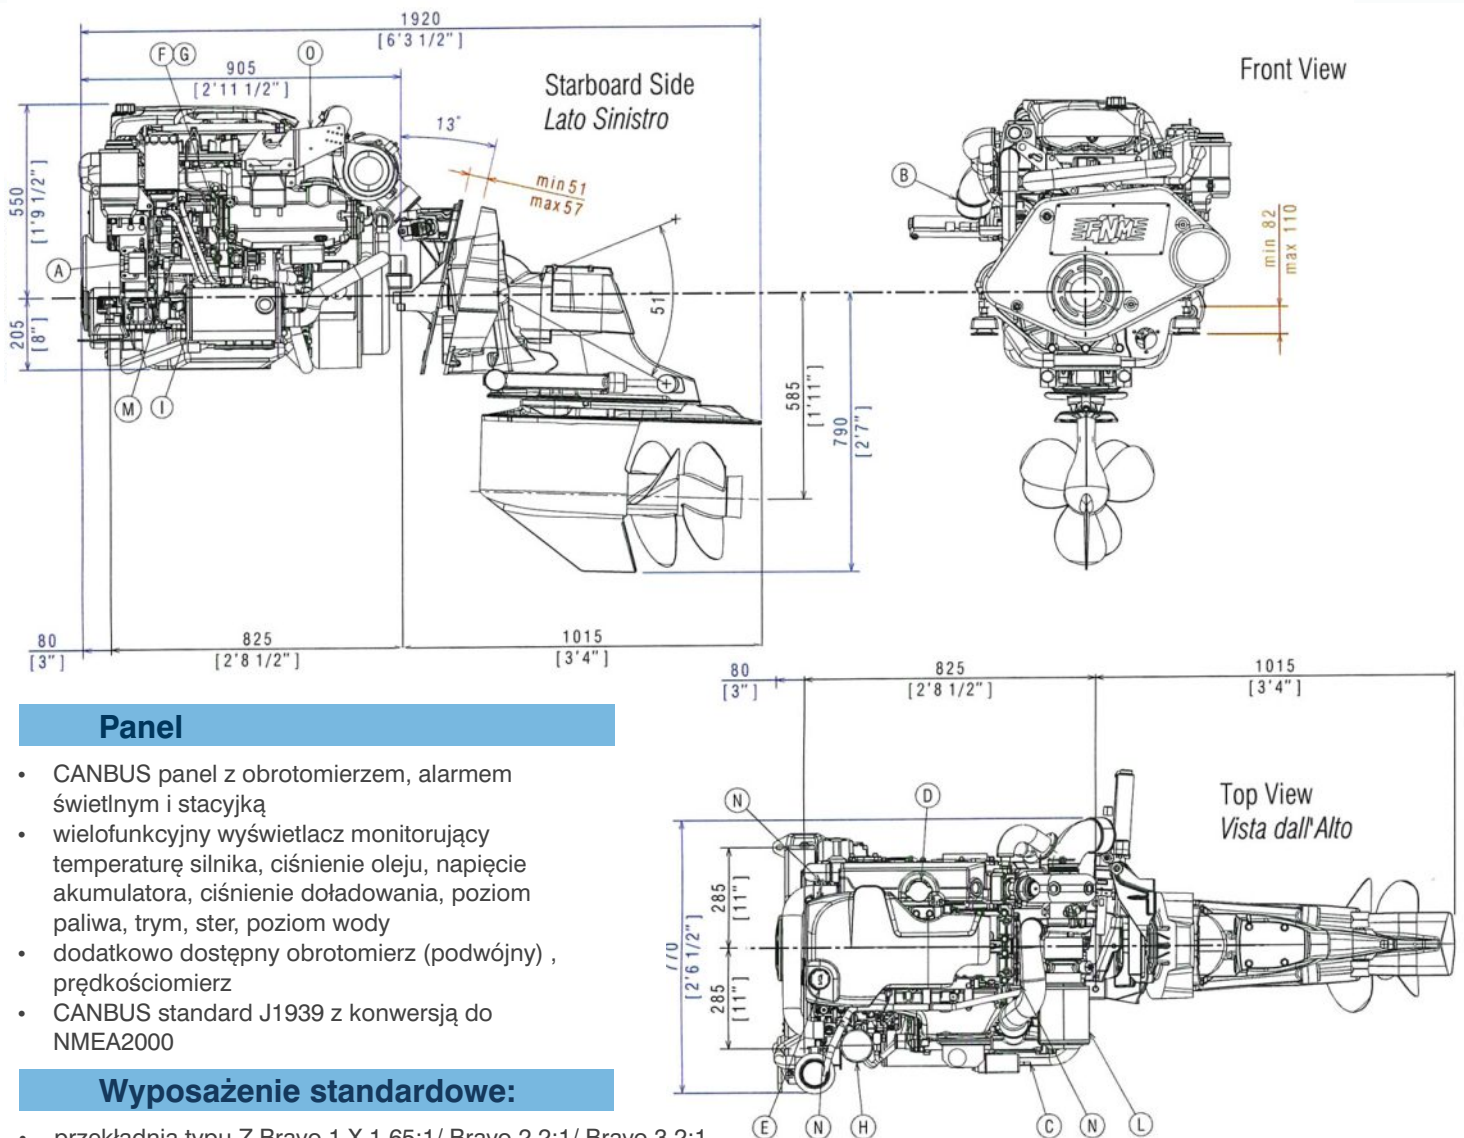

Panel

- CANBUS panel z obrotomierzem, alarmem świetlnym i stacyjką
- wielofunkcyjny wyświetlacz monitorujący temperaturę silnika, ciśnienie oleju, napięcie akumulatora, ciśnienie doładowania, poziom paliwa, trym, ster, poziom wody
- dodatkowo dostępny obrotomierz (podwójny) , prędkościomierz
- CANBUS standard J1939 z konwersją do NMEA2000

Wyposażenie standardowe:

- przekładnia typu Z Bravo 1 X 1,65:1/ Bravo 2 2:1/ Bravo 3 2:1
- układ sterujący Mecruiser z pompą hydrauliczną
- łapy montażowe anti-wibracyjne
- alternator z regulatorem 12V 140 A
- rozrusznik 12V – 2,1 kW
- filtr paliwa i oleju
- mikser mokrego wydechu ze stali nierdzewnej
- panel z 8 m wiązką
- pompa wody
- chłodzony manifold
- dodatkowa pokrywa silnika
- jednorowkowe koło napędowe

Wyposażenie opcjonalne:

- manetki
- śruba SS do Bravo one
- aluminiowa śruba do Bravo 2
- śruba SS do Bravo 3
- zestaw do ogrzewania kabiny
- 2m dodatkowa wiązka
- zawór trolingu
- dwurówkowe koło napędowe
- napęd hybrydowy
- dodatkowy fly bridge panel z 8m wiązką
- dodatkowy filtr paliwa Recor
- podłączenie GPS NMEA2000